


Как установить драйвер кабеля программирования?

Примечание. Названия кнопок, файлов и разделов, показанные на иллюстрациях, могут оставаться на английском языке. Ориентируйтесь на указанные названия: «Device Manager», «Ports (COM & LPT)», «Cable Driver.exe» и «INSTALL».

1. Откройте «Параметры Windows» и в строке поиска введите «Диспетчер устройств».
2. Откройте «Диспетчер устройств» и разверните раздел «Порты (COM и LPT)», чтобы посмотреть уже имеющиеся COM-порты.
3. Подключите радиостанцию к компьютеру программирующим кабелем и проверьте, появилось ли новое устройство. Если ничего не произошло, отсоедините кабель и подключите его снова.

Пример: новое устройство с жёлтым восклицательным знаком означает, что драйвер установлен некорректно.

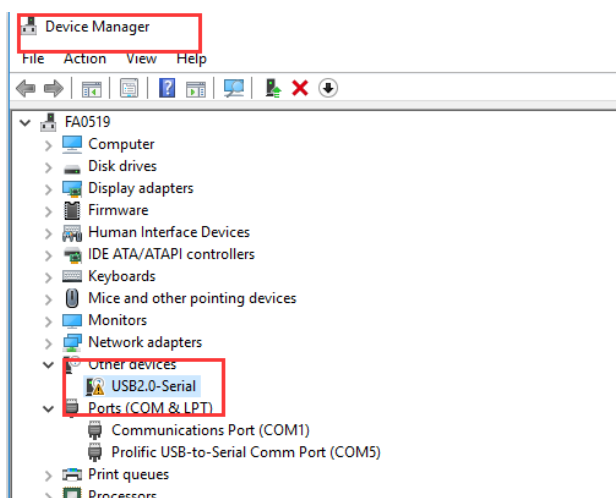

4. Далее возможны два варианта:


(1) Если новое устройство отображается без восклицательного знака, драйвер установлен успешно. После этого можно использовать соответствующую программу для настройки радиостанции.

(2) Если у нового устройства есть восклицательный знак, драйвер установлен с ошибкой. Выполните следующие действия:

А. Откройте файл «Cable Driver.exe», который находится среди файлов комплекта. На диске он может называться «340USB».



Б. В окне установки драйвера нажмите кнопку «INSTALL».

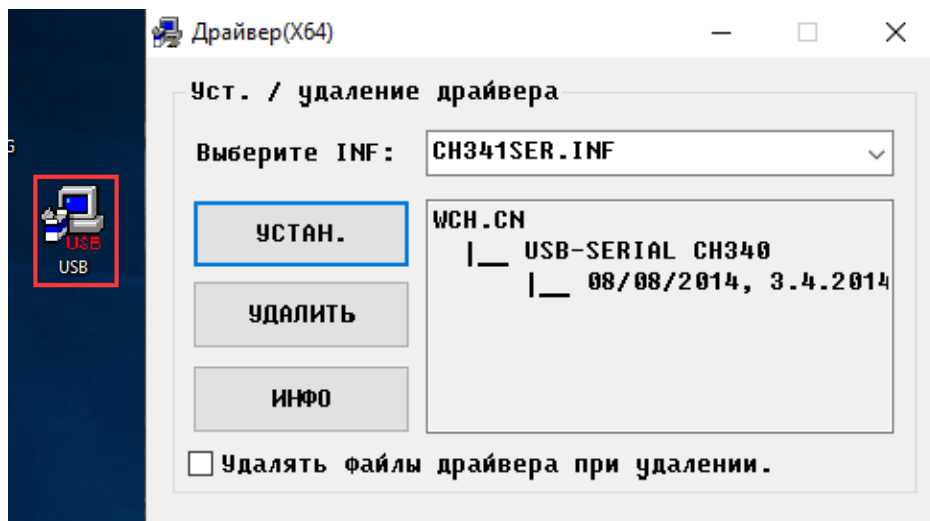

В. После установки отсоедините кабель от компьютера и подключите его снова.

Г. Снова откройте «Диспетчер устройств» и разверните раздел «Порты (COM и LPT)». Проверьте новый COM-порт. Если рядом с ним нет восклицательного знака, драйвер кабеля работает корректно.

